


Muurtuin

Technische tekening



Foto

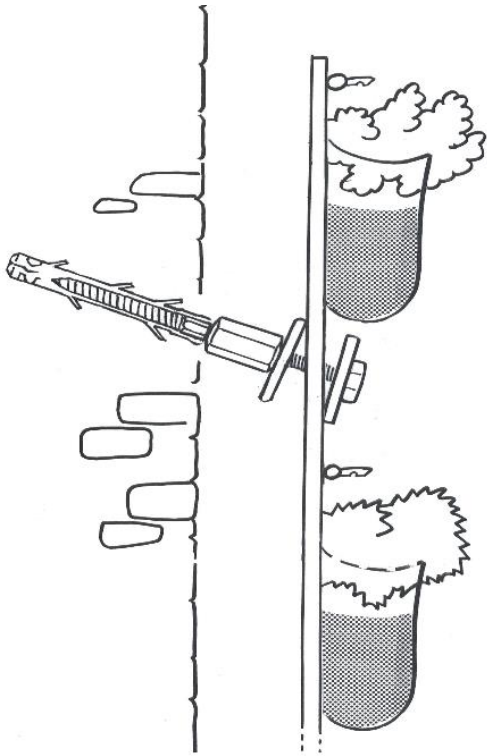

Type	Organisch substraat - Met lavasubstraat gevulde zakjes van textiel met achteraan een dunne steenwolplaat als drainagelaag
Samenstelling	Metalen frame, textiel (plantzakken) en dunne rotswolplaat
Afmetingen	Veelvoud van 20x20cm = maatwerk 100x200cm of 60x200cm (bxh)
Dikte van het systeem	10 cm (Zeer dun systeem)
Droog gewicht	45 kg/m ² Gegevens stresstesten: nog te bepalen
Nat gewicht	75 kg/m ² Gegevens stresstesten: nog te bepalen
Bevestiging	In de dragende muur door middel van pluggen, bouten, afstandhouders, moeren en rondellen Tegen alu-profielen met bouten
Irrigatie	Ja
Waterverspreiding	1 irrigatielijn bovenaan met sproeiers/ druppel op 2m
Waterverbruik (l/m ² /dag)	1,7 l/m ² /dag
Waterreservoir	Afhankelijk van de opstelling
Controle via sensoren (web based)	niet nodig Gegevens stresstesten: 8 dagen tot uitdroging van planten bij irrigatiestop
Drainagepunt	Ja
Vorstbeveiliging	Afhankelijk van de opstelling
Aantal planten	25 planten /m ²
Voorgekweekt	Neen, aangeplant met planten in P9 potjes
Type planten	Plantelijst buitensystemen en binnensystemen beschikbaar bij producent
Hoekdetailering mogelijk?	Ja
Interieurtoepassing	Ja
Kostprijs geplaatst /m ²	380 à 400 euro
Kostprijs onderhoudscontract /m ²	
Onderhoudsbehoefte	3 maal per jaar
Specifieke kenmerken en andere opmerkingen	2 liter substraat per plant