


Wibio

Technische tekening



Foto

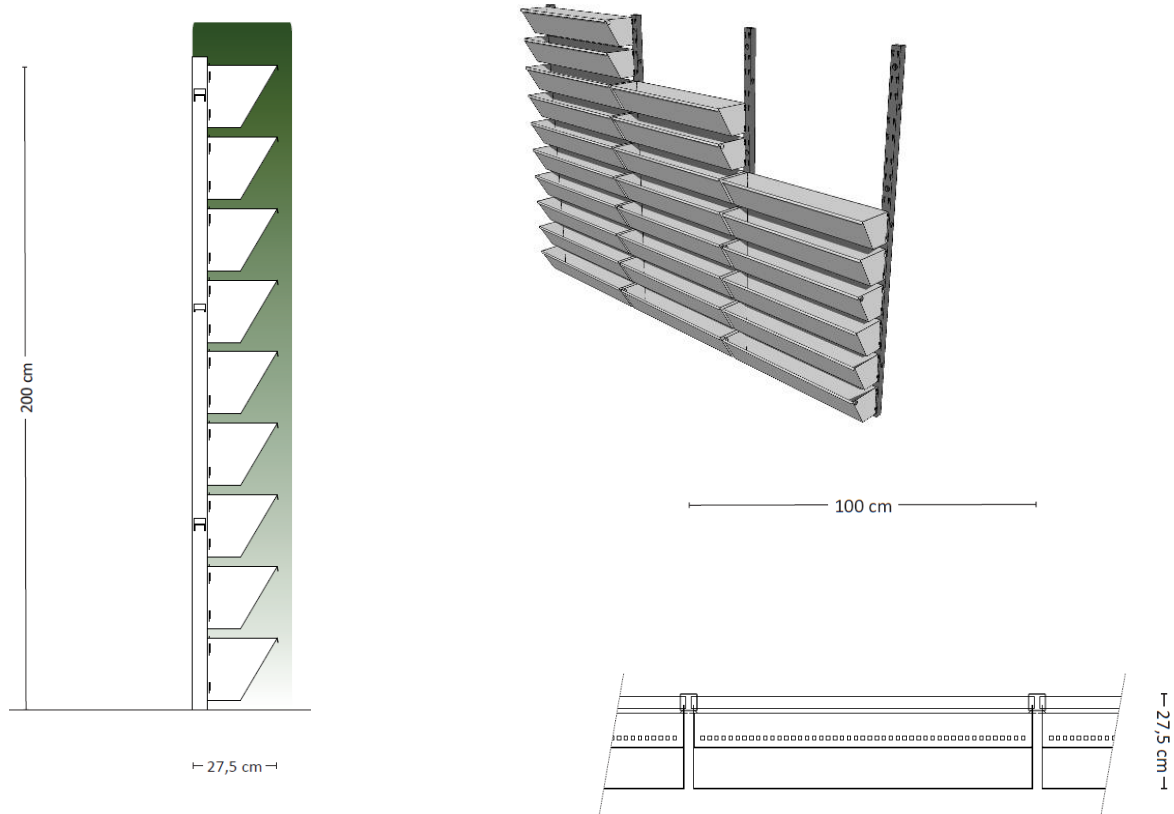

Type substraat	Organisch substraat (teelaarde) (met organisch substraat gevulde plantmodules (l x b: 100 cm x 27,5 cm))
Samenstelling	Gegalvaniseerde stalen structuur, plantmodules in gegalvaniseerd of CorTenstaal - 100% recycleerbaar De modules worden aan de structuur gehangen.
Afmetingen	100x27,5cm (bxh)
Dikte van het systeem	27,5 cm (incl. planten: 40 cm)
Droog gewicht incl. planten	120 kg/m ² Gegevens stresstesten: 85 kg/m ²
Nat gewicht incl. planten	157,5kg/m ² Gegevens stresstesten: 130 kg/m ²
Bevestiging	Vrijstaand, enkel ter versteviging bevestigd aan de draagstructuur
Irrigatie	Ja
Waterspreiding	Druppelleiding, 1 per 2 horizontale lagen
Waterverbruik (l/m ² /dag)	Afhankelijk van beplanting gem. 2 l/m ² /dag
Waterreservoir	Niet nodig, grote waterbuffer in substraat Gegevens stresstesten: 82 dagen tot uitdroging van planten
Controle via sensoren (web based)	Aanbevolen
Drainagepunt	Indien gewenst
Vorstbeveiliging	Ja
Aantal planten	22 planten /m ²
Vorgekweekt	Neen
Type planten	Vrije keuze, voorkeur meerjarige winterharde groenblijvers
Hoekdetailering mogelijk?	Ja
Interieurtoepassing	Neen
Kostprijs geplaatst /m ²	380 EUR.
Kostprijs onderhoudscontract /m ²	NVT
Onderhoudsbehoefte	Afhankelijk van plantenkeuze
Specifieke kenmerken en andere opmerkingen	6 liter substraat per plant